


kategoria ruchu KR-2 (nawierzchnia asfaltowa)

jezdnia asf.

← 2%

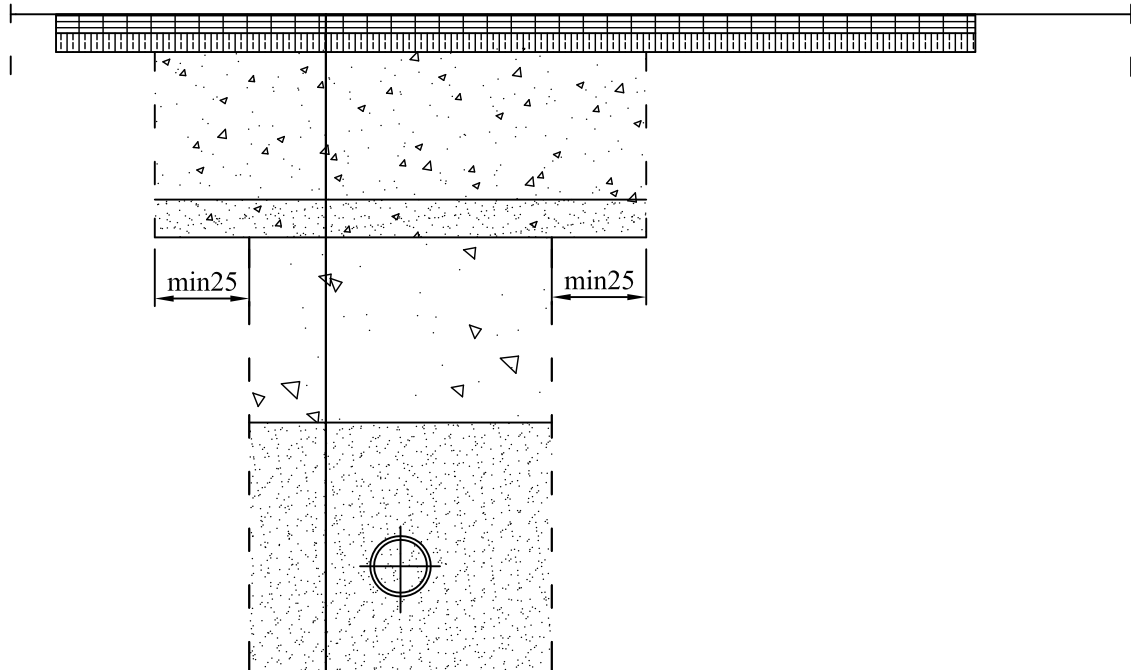

- 5cm – warstwa scieralna z bet. asf. srednioziarnisty o stab. >10kN
- 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o stabilności >11kN
- 40cm – podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0–63mm
- 10cm – warstwa odcinająca piaskowa
- zasypka wykopu materiałem niewysadzinowych (np. pospółka)
- z domieszką min. 30% kamienia łamanego
- podsypka i obsypka piaskowa rurociągu

HYDROEKO Anna Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Mostowa 1

Projektował:
mgr inż. A. Jarząb
upr.nr 359/01 Kt

Sprawdził:
mgr inż. J. Jarząb
upr.nr 570/01 Kt

Inwestor:
Gmina Dębowiec ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Temat:
Projekt budowlano–wykonawczy
rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w Ogrodzonej

Tytuł rys.:
Odtworzenie nawierzchni dróg

Data:
11.2012

Nr zlec.:

Skala:

Nr rys.:
10